

Dumper 507

Dumper 406



Catalogo Dumper

Motocarriole cingolate

grillo
AGRIGARDEN MACHINES

**GRILLO progetta e realizza macchine pensando all'uomo
per trasformare il lavoro in piacere.**



Grillo progetta e realizza macchine di qualità per migliorare e rendere più semplice e confortevole il lavoro dell'uomo.

I processi continui di innovazione e di perfezionamento si traducono in qualità ed affidabilità, che uniti ad un eccellente servizio assistenza e ricambi danno alle macchine Grillo un valore che si mantiene nel tempo.

Motocarriole cingolate

Le **motocarriole cingolate Grillo** possono affrontare ogni tipologia di situazione e terreni difficili senza mai fermarsi.

Il **profilo dei cingoli** che assicura la trazione ed il **baricentro basso** che dona stabilità, portano ad un utilizzo di successo nei più svariati settori: in campagna, nei cantieri, sulla neve, in agricoltura, nei terrazzamenti, in zootecnia, industria, distribuzione e giardinaggio.

La **trasmissione meccanica** consente di sfruttare a pieno la potenza del motore.

I cingoli tractor in gomma con maglie interne in acciaio **assicurano una trazione** sempre ottimale.

Il **cassone in acciaio** ha il pianale **estensibile** ed è ribaltabile anteriormente; i Dumper offrono una grande capacità di carico.

Il **sistema di sterzo ideato da Grillo** unisce gli sbloccaggi meccanici a bagno d'olio con i freni a tamburo; è possibile con una sola leva ottenere raggi di sterzo ampi e all'occorrenza frenare un cingolo fino a bloccarlo così da ruotare il Dumper sul posto. È questa l'origine dell'**eccezionale manovrabilità** dei Grillo Dumper.

Dumper 507 inoltre **ha la possibilità di disporre di impianto idraulico**, utile per il ribaltamento anteriore del cassone e per comandare un sollevatore idraulico anteriore al quale vengono applicati vari accessori.



Dumper 406

**Cambio meccanico
3 marce avanti e 3 retromarce
Portata 400 kg**



Motocarriola cingolata compatta e veloce.

Dumper 406 è una motocarriola cingolata compatta e veloce, adatta a trasportare ogni tipo di materiale anche in spazi ridotti e nei più diversi settori di utilizzo.

La trazione totalmente meccanica permette di sfruttare a pieno la potenza del motore, il cambio dispone di **3 marce avanti**, con velocità massima di **3.5 km/h**, e **3 retromarce**.

I comandi a leva sono studiati per ridurre al minimo la forza necessaria all'azionamento. I cingoli in gomma con maglie in acciaio e le performanti motorizzazioni disponibili, sono la base per garantire la portata utile del cassone di ben **400 kg** in ogni condizione di lavoro.

I cingoli sono supportati da rulli in acciaio montati su boccole con ingassatori e la tensione del cingolo è regolata da una molla, accorgimenti indispensabili per poter garantire una grande **affidabilità e durata nel tempo**.

Dumper 406 può essere equipaggiato con **motori benzina da 196 cc, moderni ed affidabili ad avviamento autoavvolgente easy, semplice e preciso**.

La macchina dispone di **freno di stazionamento automatico**, rilasciando la leva di avanzamento il Dumper si arresta e rimane frenato stabilmente anche nelle pendenze.

Il cassone con piano e sponde in acciaio, ha un ampio pianale ed è fornito di ganci per fissare il carico. Piano di carico e sponda posteriore sono realizzate in un unico pezzo.

Leva di avanzamento



Dumper 406



Il piano di carico è estensibile: le sponde laterali ed anteriore possono essere traslate esternamente e bloccate senza dover utilizzare chiavi o altri attrezzi, il piano mantiene interamente la superficie di appoggio.

L'area interna del cassone con sponde chiuse è 100x70 cm (ingombro esterno 105x75 cm), facendo traslare le sponde nella posizione più esterna l'area diventa 118x122 cm (ingombro esterno 123x127 cm). Le sponde sono alte 40 cm.

Inoltre il cassone dispone di serie di ribaltamento anteriore manuale, e una molla a gas accompagna il ribaltamento riducendo al contempo la forza necessaria.

Dumper 507

Motocarriola cingolata potente e versatile

Cambio meccanico
4 marce avanti e 3 retromarce
Portata 500 kg




Dumper 507 dispone di **freno di stazionamento automatico**, rilasciando la leva di avanzamento il Dumper si arresta e rimane frenato stabilmente anche nelle pendenze.

I **cingoli** sono supportati da rulli in acciaio montati su boccole con ingrassatori e dotati di una molla di compensazione per garantire affidabilità e durata nel tempo.

Il Dumper 507 è una **motocarriola potente e versatile**, adatta a trasportare ogni tipo di materiale nei più diversi settori di utilizzo. La **trazione totalmente meccanica** permette di sfruttare a pieno la potenza del motore, il cambio dispone di **4 marce avanti**, con velocità massima di **8.7 km/h**, e **3 retromarce**.

I comandi a leva del **Dumper 507** risultano sempre a portata di mano. I cingoli sono in gomma con maglie in acciaio. La macchina può essere equipaggiata con potenti **motori a benzina da 270-301 cc e diesel da 349 cc**, con avviamento autoavvolgente o elettrico, per garantire una portata utile fino a **500 kg** nonché l'utilizzo di svariati accessori ed applicazioni. Entrambi i motori hanno come punto di forza principale la coppia a bassi regimi di giri. I motori del **Dumper 507** sono di ultima generazione, moderni, a basse emissioni e consumi ridotti.

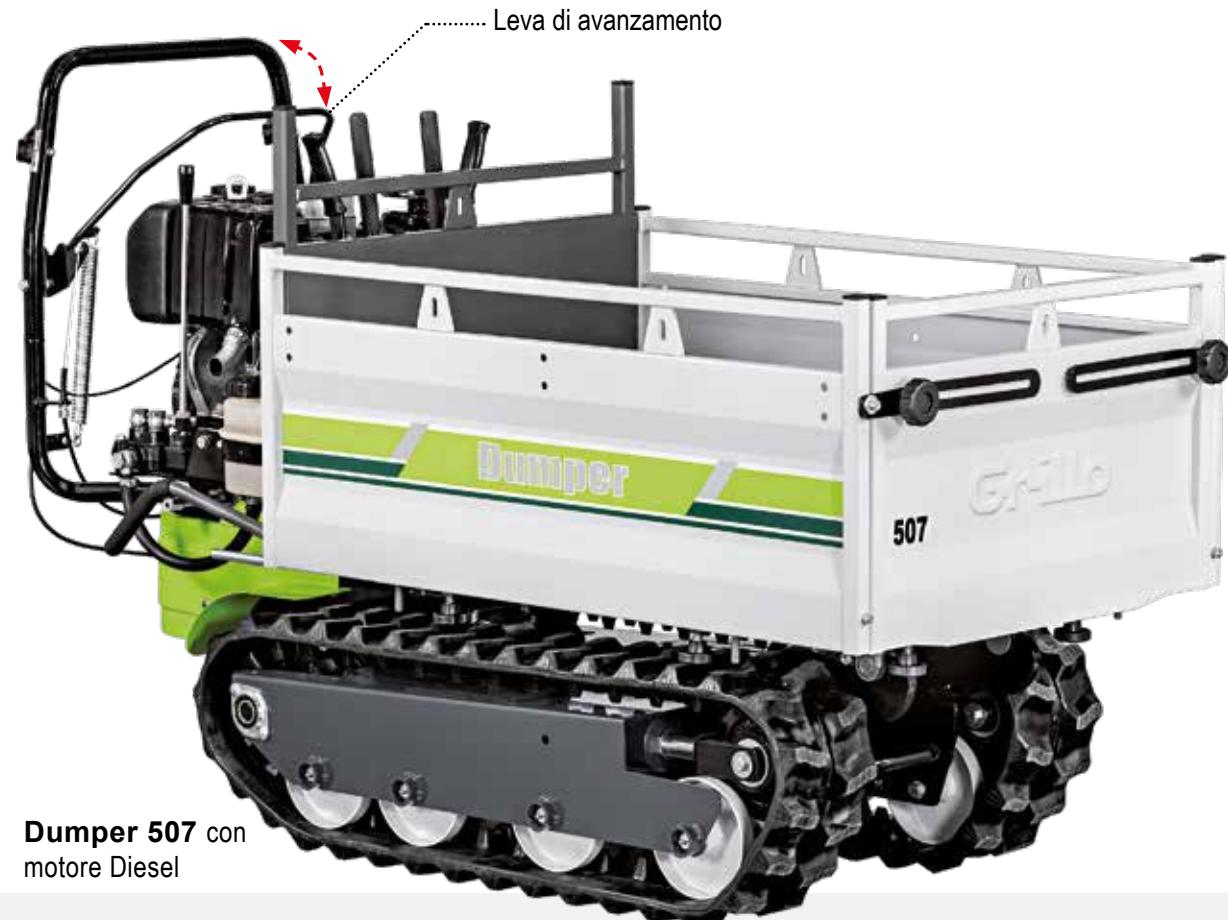

Dumper 507 con
motore Diesel

Dumper 507

.... con 2 tipologie di cassone.

Dumper 507 dispone di 2 tipologie di cassone, il cassone estensibile ed il cassone edile, quest'ultimo disponibile solo con ribaltamento idraulico.

Il cassone estensibile ha un ampio pianale e sponde in acciaio, è fornito di ganci per fissare il carico, il piano e la sponda posteriore sono realizzati in un unico pezzo per la massima robustezza.

Il piano di carico è estensibile; le sponde laterali ed anteriore possono essere traslate esternamente e bloccate senza dover utilizzare chiavi o altri attrezzi, aumentando così la capacità di carico.

Traslando le sponde laterali il piano mantiene interamente la superficie di appoggio. L'area interna del cassone con sponde chiuse è 100x70 cm (ingombro esterno 105x75 cm), facendo traslare le sponde nella posizione più esterna l'area diventa 118x122 cm (ingombro esterno 123x127 cm). Le sponde sono alte 40 cm.

Il cassone dispone di serie di un ribaltamento anteriore manuale, e una molla a gas accompagna il ribaltamento riducendo al contempo la forza necessaria.

Il kit ribaltamento idraulico è opzionale, e consente di sollevare anteriormente il cassone agendo sulla leva del distributore idraulico.



Il cassone edile ha una capienza di 230 litri, necessita di kit idraulico per eseguire il ribaltamento.

La sponda anteriore si apre e si chiude automaticamente quando viene sollevato, facilitando le operazioni di scarico. Inoltre, tramite due piedi estensibili integrati nel cassone, è possibile smontare il cassone edile facendolo poggiare sui piedi e sulla sponda aperta. Un unico operatore è in grado quindi di smontare il cassone, e rimontarlo sulla macchina, senza sforzo. L'operazione è utile nel caso sia necessario sostituire le due tipologie di cassone.



Kit ribaltamento idraulico per cassone.



Per agevolare i trasferimenti veloci, Dumper 507 dispone della pedana per l'operatore opzionale. La pedana è ammortizzata con antivibranti in gomma per aumentarne il comfort, ed è utilizzabile a cassone carico e in situazioni sicure prive di pendenze. Quando non utilizzata, la pedana viene sollevata e resta quindi bloccata senza ingombrare l'operatore.

Dumper 507

.... con presa di forza anteriore per tanti accessori.

Le caratteristiche principali del Dumper 507 sono la possibilità di raggiungere una portata di 500 kg e montare una presa di forza meccanica anteriore, un impianto idraulico per comando sollevatore, ma anche il ribaltamento del cassone, permettendo l'utilizzo di diverse applicazioni ed accessori; questo moltiplica le possibilità di lavoro, trasformando il Dumper 507 in una vera e propria attrezzatura polivalente.

È possibile applicare al sollevatore anteriore accessori come trinciatutto, turbina neve, spazzolatrice, lama neve, e altro.



Kit sollevatore idraulico con presa di forza meccanica anteriore indipendente a 965 RPM.

Dumper 507 con la turbina doppio stadio da 70 cm è la soluzione ideale per aprire varchi e liberare sentieri anche con neve alta e per utilizzi gravosi e prolungati; le speciali dentellature del primo stadio aiutano a lavorare anche in presenza di ghiaccio. Il cammino orientabile tramite l'asta girevole con deflettore regolabile, consente di trovare la posizione migliore per lo scarico della neve. Lo spazzaneve a doppio stadio è adatto per un uso prolungato e intenso.

La combinazione con trinciatutto da 68 cm o da 85 cm è ideale per eseguire la pulizia delle aree rustiche, per tagliare erbe alte, arbusti e residui di potature. I trincia sono dotati di rullo posteriore e zappette a Y.

La trasmissione è in bagno d'olio con ingranaggi conici che garantiscono massima efficienza e durata nel tempo.

L'altezza di taglio varia da 3 a 11 cm, è regolabile con una pratica manovella posta sulla scocca del trinciatutto

La spazzola frontale da 100 cm è la soluzione più adatta per la pulizia di marciapiedi, strade, piste ciclabili, vialetti e parcheggi, come pure per lo sgombero di neve fresca. Grazie ad una leva che permette di regolare l'inclinazione fino a 25° a destra e sinistra e alle ruote di supporto piroettanti e regolabili in altezza, la spazzola risulta adattabile alle varie condizioni di lavoro .

La trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio, garantisce efficienza e durata.

Il rullo da 400 mm è composto di setole in speciale polipropilene resistente e flessibile, che evitano qualsiasi tipo di danneggiamento alla superficie trattata.

La lama orientabile da 125 cm è estremamente utile per aprire velocemente rotte e passaggi nella neve, nonché per liberare camminamenti ed altri accessi. E' dotata di piattelli di supporto regolabili, di terminale in gomma (opzionale) per salvaguardare i selciati ed evitare l'usura dell'estremità inferiore.



Scheda tecnica

	Motore	Carburante Capacità serbatoio	Potenza Cilindrata / n° cilindri	Avviamento	Cambio	Velocità	Dotazioni di serie	Accessori	Portata	Peso con cassone estensibile
406	G 200 FA Loncin	Benzina 3 L	HP 5.5 kW 4.1 196 cc /1	A fune autoavvolgente	Meccanico 3 marce avanti 3 retromarce	I 1,0 km/h II 2,0 km/h III 3,5 km/h	Molla a gas sul cassone Freno di stazionamento automatico	-	400 kg	270 kg
	GX 200 OHV Honda	Benzina 3,1 L	HP 5.5 kW 4.1 196 cc /1	A fune autoavvolgente		RM I 1,0 km/h RM II 2,0 km/h RM III 3,5 km/h				268 kg
507	GX 270	Benzina 5,3 L	HP 8.4 kW 6.3 270 cc /1	A fune autoavvolgente	Meccanico 4 marce avanti 3 retromarce	I 1,0 km/h II 2,0 km/h III 3,5 km/h IV 8,7 km/h	Molla a gas sul cassone Freno di stazionamento automatico	<ul style="list-style-type: none"> - Kit ribaltamento idraulico - Kit sollevatore idraulico con cardano e presa di forza - Trinciatutto 68 cm - Trinciatutto 85 cm - Turbina - Lama neve - Spazzola - Pedana per operatore - Cassone edile 	500 kg	302 kg
	R300D Rato	Benzina 5,4 L	HP 8,2 kW 6 301 cc /1	Elettrico e a fune autoavvolgente		RM I 1,0 km/h RM II 2,0 km/h RM III 3,5 km/h				319 kg
	KD15 350 Kohler	Diesel 4,3 L	HP 7.5 kW 5.5 349 cc /1	Elettrico e a fune autoavvolgente						337 kg

Oltre il prodotto, i valori che fanno la differenza!



Servizio Assistenza Tecnica

Un'assistenza pre e post-vendita concreta con un unico obiettivo: dare sempre risposte veloci ed efficaci al nostro Cliente.

**Garanzia
e
Servizio
Ricambi**

Qualità nei componenti e nelle soluzioni.
Rapida disponibilità di ricambi anche per macchine con oltre 30 anni di vita.

**Un Valore garantito
nel tempo**



Rivenditori Grillo


Usa il tuo smartphone per trovare il punto vendita più vicino a te. www.grillospa.it/punti_vendita

I rivenditori Grillo vi aiuteranno a fare la scelta migliore in base alle vostre esigenze. Nei punti vendita Grillo, presenti in tutto il territorio, troverete qualità e cortesia.

Motocarriole cingolate

Dimensioni

DUMPER

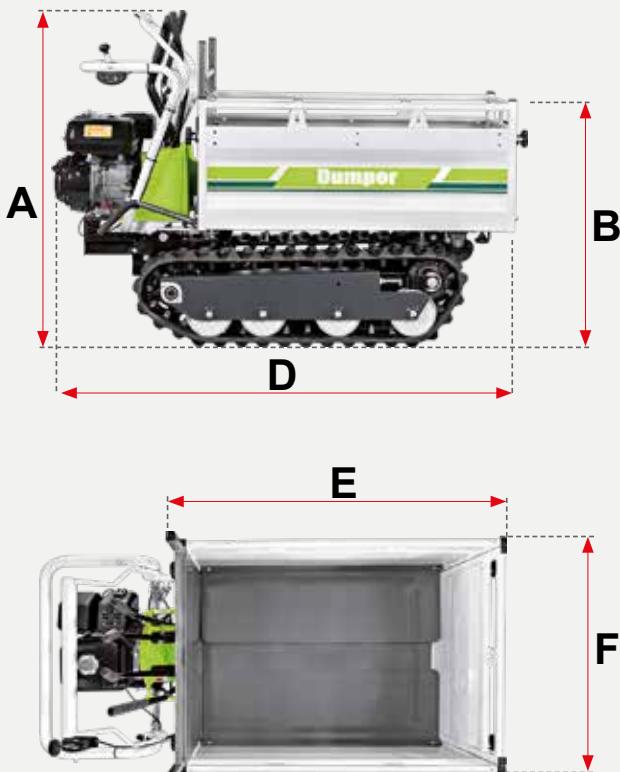

	A cm	B cm	D cm	E cm	F cm	G cm
406	115	85	160	105	75	65
507	110	85	170	105	75	65



Grillo
AGRIGARDEN
MACHINES

www.grillospa.it
e-mail: grillo@grillospa.it
Tel. (0039) 0547.633111
Fax (0039) 0547.632011

www.grillofrance.fr
www.grilloagrigarden.co.uk
www.grillodeutschland.de
www.grilloagrigarden.ru

Rivenditore

Nell'ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo SpA si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento, in qualsiasi momento e senza preavviso né obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali.