MOTOCULTEURS

Une solution pour chaque saison

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

L’ample gamme des Motoculteurs Grillo est la meilleure réponse à tous les besoins dans les travaux agricoles, horticoles et pour le jardinage.

Le premier motoculteur Grillo apparaît en 1953 et, dès le départ, il a rencontré un véritable succès. Depuis là, Grillo a augmenté son offre des modèles. La recherche et le développement continu de solutions innovantes ont permis aux motoculteurs Grillo d’être de plus en plus performants et fiables, sûrs et simples à utiliser, capables de satisfaire tous les souhaits des **utilisateurs, même les plus exigeants**.
Aujourd’hui la gamme se compose par 10 modèles et satisfait à toutes les nécessités dans les travaux agricoles, horticoles et pour le jardinage.

Tous les motoculteurs Grillo disposent d’une boîte de vitesse avec engrenages en bain d’huile, résultat de plus de 50 ans d’expérience dans le secteur.
Une précision extrême, les matériaux de haute qualité et les traitements thermiques (double trempe) sur les arbres primaires et la conception des vis sans fin ont été étudiés pour obtenir des performances mécaniques incomparables.
Tout ça pour garantir durée et fiabilité à vie.

Grillo équipe ses motoculteurs exclusivement avec des moteurs qui possèdent les meilleures caractéristiques techniques et performances pour un usage agricole, voire un couple optimale déjà à bas régime. Ils sont de dernière génération, fiables, robustes et silencieux. Démarrage facile grâce aux nouveaux systèmes de décompression, ils ont de basses consommations et d’émissions réduites. Pour des travaux dans des zones poussiéreuses, des moteurs équipés d’un filtre à bain d’huile sont aussi disponibles.

Les Motoculteurs Grillo disposent de plusieurs accessoires: frontaux et arrières.

L'**équilibre parfait** des Motoculteurs Grillo a été obtenu grâce à un centre de gravité bas et à une répartition optimale des poids, ce qui assure une maniabilité exceptionnelle même sur les modèles les plus puissants et permet de travailler sans efforts.

Toutes les machines Grillo ont été conçues et construites pour assurer une sécurité totale pendant le travail.
L'**embrayage actif Grillo** bloque immédiatement tout mouvement de la machine lorsque on relâche la poignée sur le mancheron avec l'avantage de ne pas arrêter le moteur: un atout essentiel ! Ce système innovant est présent d'origine sur tous les Motoculteurs Grillo.
La commande d'avancement et celle de la prise de force pour les accessoires sont indépendantes: cela permet à l'opérateur de désactiver la PDF mais de continuer à faire avancer la machine, pour un **déplacement en toute sécurité**.
En plus, sur tous les motoculteurs Grillo la rotation de la fraise s'arrête automatiquement dès que l'on passe en marche arrière, en assurant à l'opérateur un niveau élevé de sécurité.

La polyvalence des Motoculteurs Grillo est imbattable!
La fraise est l'un des **nombreux accessoires**, frontaux ou arrières, qui peuvent être montés sur les motoculteurs Grillo grâce aux mancherons réversibles.
Vous trouverez les accessoires disponibles aux pages 22 – 25 de ce catalogue.

G 45

Avec fraise contre-rotative même sur les terrains durs et difficiles!

Vitesses 1 AV + 1 AR
Fraise contre-rotative

Grâce à ses dimensions très compactes, le motoculteur **Grillo G 45** est idéal pour les travaux dans les espaces étroits.
Il est **parfaitement équilibré** et fourni de série avec boîte de vitesse à engrenages en bain d'huile à deux vitesses, une avant et une arrière. De nombreux systèmes de sécurité en font une machine **parfaite même pour un débutant**.
La fraise contre-rotative permet de briser finement la terre même la plus dure et difficile malgré les dimensions et le poids réduits.
La rotation de la fraise, contraire à celle des roues, facilite l' adhérence au terrain en offrant un travail plus agressif mais beaucoup moins fatigant ! **Inutile de forcer sur le guidon:** il suffit d'accompagner la machine et l'avancement sera régulier.

Le motoculteur G 45 est idéal pour fraiser dans les espaces très étroits grâce à ses **dimensions compactes** et à sa grande maniabilité.

- Boîte de vitesse à engrenages en bain d'huile
- Guidon amorti et réglable
- Avancement et PDF à commande active
- Excellent niveau de sécurité pour l'utilisateur

Le G 45 est équipé d'un moteur à essence, 196 cc et 5.5 HP**,** protégé par un pare-chocs robuste.

La fraise est large 50 cm et ses couteaux en acier trempé ont un diamètre de 26 cm.
La rotation des couteaux, contraire à celle des roues motrices, facilite l'adhérence même sur les terrains durs et difficiles.
La fraise est équipée de vis de sécurité.

La profondeur du travail se règle en agissant sur le patin arrière à deux positions.
Pour augmenter encore plus la profondeur on peut aussi le démonter complètement.

La commande pour l'avancement fonctionne avec un **système actif**: lorsqu'on relâche le levier, les roues s'arrêtent automatiquement mais pas le moteur. L'avancement et la PDF ont des commandes indépendantes. Un dispositif de sécurité empêche la fraise de tourner lorsqu'on est en marche arrière.

Le buttoir peut se monter à l'arrière de la fraise; les deux accessoires permettent la réalisation de parfaits sillons pour l'irrigation ou le semis. Un résultat très satisfaisant!

G 46

Avec fraise contre-rotative, conseillé aussi pour un usage professionnel.

Vitesses 1 AV + 1 AR
Fraise contre-rotative

Le Grillo G 46 est un motoculteur **innovant,** idéal pour vos travaux de jardinage ou maraîchers.
Ses dimensions compactes permettent de travailler aisément dans les espaces étroits.
Il est **parfaitement équilibré** et fourni de série avec boite de vitesse à engrenages en bain d'huile à deux vitesses, une avant et une arrière.
Il dispose d'un **nouveau système de commandes,** intuitif et ergonomique. Le passage entre marche avant et marche arrière se fait simplement grâce à un levier. La fraise contre-rotative permet de briser finement les terrains durs et difficiles malgré les **dimensions et le poids réduits.** Une seule main suffit pour fraiser avec le G 46, **la fraise contre-rotative** contribue à maintenir adhérence et direction.

Le motoculteur G 46 est idéal pour fraiser dans les espaces très étroits grâce à ses **dimensions compactes** et à sa grande maniabilité.

- Boite de vitesses à engrenages en bain d'huile
- Guidon réglable en hauteur et en déport
- Embrayage à commande active
- Excellent niveau de sécurité pour l'utilisateur
- Le carter engrenages de la fraise est en fonte

Le G 46 est équipé d'un moteur à essence, 196 cc et 5.5 HP, protégé par un pare-chocs très robuste.

La rotation de la fraise, contraire à celle des roues motrices, améliore l'adhérence au sol en augmentant les performances de fraisage sans fatiguer l'opérateur!
La fraise est large 50 cm.
Les couteaux en acier trempé ont un diamètre de travail de 26 cm.
Le carter engrenages de la fraise est en fonte.

Le buttoir peut se monter à l'arrière de la fraise; le travail combiné de ces deux accessoires permet la réalisation de parfaits sillons pour l'irrigation ou le semis. Un résultat très satisfaisant!

Le G 46 dispose d'un patin arrière qui permet de régler la **profondeur du travail** en 4 différentes positions. Ce patin est très utile surtout lorsqu'on travail sur de terrains sablonneux ou moelleux car il évite à la fraise de s'enfoncer.

L'avancement et la prise de force ont des commandes indépendantes.
Le G 46 est équipé d'un embrayage à **commande active,** un système qui assure une sécurité totale et un confort de travail. Lorsqu'on relâche le levier, les roues et la fraise s'arrêtent automatiquement mais pas le moteur. L'embrayage à commande active Grillo assure un niveau de **sécurité optimale pendant le travail.**

Le G 46 dispose d'un levier qui permet de débrayer les roues de la transmission: cet atout, grâce aussi au parfait équilibre du motoculteur, **facilite tout transport à moteur éteint.**

G 52

Pour le potager et le jardin!

Vitesses 1 AV + 1 AR
Attache rapide de série

Grillo G 52 est un motoculteur avec guidon réversible qui, grâce à ses dimensions compactes, s'adapte très bien aux travaux dans les potagers, les jardins et dans tous les espaces étroits. Il est équipé de série avec une boîte de vitesse à engrenages en bain d'huile à deux vitesses, une avant et une arrière. Une machine très maniable, facile à utiliser et hautement sûre pour l'utilisateur.
De nombreux accessoires sont disponibles, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, grâce à la possibilité de tourner le guidon de 180°: fraise, barre de coupe, broyeur à couteaux, etc.. Les accessoires se montent rapidement sans outils grâce à l'**attache rapide** de série.
Pour une meilleure adhérence dans les devers on peut augmenter la voie de 10 ou 17 cm en utilisant les élargisseurs de roue.

Le G 52 est un motoculteur polyvalent, idéal pour travailler même dans des endroits très étroits grâce à ses **dimensions compactes** et à sa grande maniabilité.

- Boîte de vitesse à engrenages en bain d'huile
- Guidon amorti, réversible et réglable en hauteur et en déport
- Avancement et PDF à commande active
- Excellent niveau de sécurité pour l'utilisateur

G 52
avec fraise

G 52 avec brosse orientable

G 52 avec broyeur à couteaux

Le G 52 est équipé d'un moteur à essence, 196 cc et 5.5 HP, protégé par un pare-chocs robuste.

La fraise est large de 50 cm et réglable: ses couteaux en acier trempé ont un diamètre de 26 cm.

La profondeur de travail se règle en agissant sur un simple levier externe au capot fraise. Pour une finition encore meilleure, on peut aussi agir sur **le couteau au centre de la fraise**.
Il y a trois positions: terrains durs, moyens et sableux.

Une machine polyvalente! Plusieurs solutions offertes par de nombreux accessoires aussi bien à l'avant qu'à l'arrière:
La liste se trouve aux pages 22 – 25.

Le G 52 offre une **attache rapide** de série qui permet un montage simple et agile de nombreux accessoires. Le verrouillage se fait simplement en tournant un levier sans besoin d'outils.

La commande pour l'avancement fonctionne avec **un système actif**:
lorsque on relâche le levier, les roues s'arrêtent automatiquement mais pas le moteur.
L'avancement et la PDF ont des commandes indépendantes actives.
Un dispositif de sécurité empêche à la fraise de tourner lorsqu'on est en marche arrière.

G 55

Polyvalent et robuste, avec attache rapide de série.

Vitesses 2 AV + 2 AR
Attache rapide

Le motoculteur **G 55** est idéal pour les surfaces de moyennes dimensions. Équipé de série d'une boîte de vitesse à engrenages en bain d'huile à 4 vitesses, 2 avant et 2 arrière. Maniable et confortable le G 55 offre plusieurs solutions d'utilisation grâce aux **nombreux accessoires disponibles**. **Le guidon est complètement réversible**: il suffit d'agir sur la poignée pour le tourner de 180°.
En plus **l'attache rapide** de série permet un montage simple et rapide des accessoires sans besoin d'outils. Un kit labour composé de grandes roues, brabant demi-tour, moyeux ¼ de tour et masses est aussi disponible.
Pour une meilleure adhérence dans les devers on peut augmenter la voie de 12 ou 24 cm en utilisant les élargisseurs de roue.

- Boîte de vitesse à engrenages en bain d'huile
- Guidon amorti, réversible et réglable en hauteur et en déport
- Embrayage à commande active
- Excellent niveau de sécurité pour l'utilisateur

G 55
avec fraise

G 55 avec kit labour

Le G 55 dispose des moteurs à essence de 196 cc et 5.5 HP.
Les deux sont protégés par un robuste pare-chocs antérieur.

La fraise est large 58 cm et réglable: les couteaux en acier trempé ont un diamètre de 26 cm.

La profondeur de travail se règle en agissant sur un simple levier externe au capot fraise. Pour une finition encore meilleure, on peut aussi agir sur **le couteau au centre de la fraise**. Il y a trois positions: terrains durs, moyens et sableux.

G 55 avec broyeur d'herbe 50 cm

Le G 55 est polyvalent!
Nombreuses sont les applications offertes par les accessoires disponibles frontaux ou arrières.
La liste se trouve aux pages 22 – 25.

Le G 55 offre une **attache rapide** de série qui permet un montage simple et agile de nombreux accessoires. Le verrouillage se fait simplement en tournant un levier sans besoin d'outils.

La commande pour l'avancement fonctionne avec un **système actif**: si on relâche le levier, les roues s'arrêtent automatiquement mais pas le moteur. L'avancement et la PDF ont des commandes indépendantes. **Un dispositif de sécurité** empêche à la fraise de tourner lorsque on est en marche arrière (avec un accessoire arrière).

G 84

Essentiel, simple, robuste.

Vitesses 2AV + 2AR
Attache classique

Le motoculteur **G 84** est idéal pour l'horticulture, les potagers et les jardins.
Simple et **robuste** pour tout type de terrain.
Le G 84 dispose d'une boîte de vitesses avec engrenages en bain d'huile, à quatre vitesses, 2 AV et 2 AR.
Plusieurs **accessoires** frontaux ou arrières peuvent être utilisés grâce à la possibilité de tourner le guidon de 180°.
Les accessoires disponibles sont: fraise, barres de coupe et buttoir derrière la fraise.
Ils s'accouplent par une solide **attache classique**.

G 84
avec fraise

- Boîte de vitesse avec engrenages en bain d'huile
- Guidon amorti, réversible et réglable en hauteur et en déport
- Embrayage à commande active
- Excellent niveau de sécurité pour l'utilisateur
- Le carter engrenages de la fraise est en fonte

G 84 avec barre de coupe

Le G 84 est proposé avec un moteur à essence, 196 cc et 5.5 HP, protégé par un robuste pare-chocs antérieur.

Pour le G84 **deux types de fraise** sont disponibles.

Fraise réglable à rotation standard.

La profondeur de travail se règle en agissant sur un simple levier externe au capot fraise. Pour une finition encore meilleure, on peut aussi agir sur **le couteau au centre de la fraise**. Il y a trois positions: terrains durs, moyens et sableux.

Fraise à double rotation.

La caractéristique principale de cette fraise est celle de **réunir les avantages** de la rotation standard avec ceux de la rotation inversée: simplement par un levier situé sur le capot de la fraise on peut choisir le sens de rotation selon les conditions du terrain. En plus l'innovant système des couteaux « flottant » permet d'avoir toujours la position correcte des couteaux par rapport au sol.

Toutes les fraises ont le carter des engrenages en fonte, les couteaux en acier trempé et un capot arrondi qui garde la terre plus longtemps à l'intérieure en offrant une meilleure finition.

La commande pour l'avancement fonctionne avec un **système actif**: si on relâche le levier, les roues s'arrêtent automatiquement mais pas le moteur. L'avancement et la PDF ont des commandes indépendantes. Un **dispositif de sécurité** empêche à la fraise de tourner lorsqu'on est en marche arrière (avec un accessoire arrière).

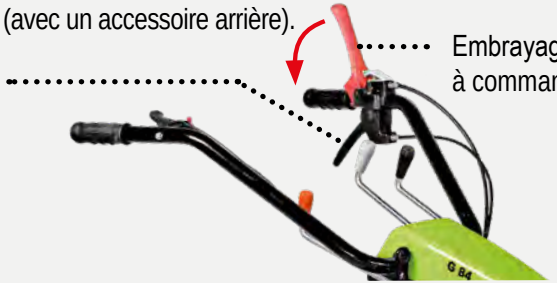

G 84 avec buttoir derrière la fraise

G 85d

Multitâche et robuste.

Vitesses 2AV + 2AR
Attache classique ou rapide
Différentiel avec blocage

Le G 85d est idéal pour l'horticulture, les potagers et les jardins de moyennes ou grandes dimensions.
La boîte de vitesse est à engrenages en bain d'huile, à quatre vitesses 2 AV et 2 AR. Grâce à plusieurs dispositifs dont il est équipé, ce motoculteur peut être utilisé en **toute sécurité**. De **nombreux accessoires** sont disponibles, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, grâce à la possibilité de tourner le guidon de 180°: fraise, barre de coupe, broyeur à couteaux, turbine à neige, etc..
Les accessoires se montent rapidement sans besoin d'outils par **l'attache classique** ou **l'attache rapide** fourni en option.
Un kit labour composé de grandes roues, moyeux réglables automatiques, brabant demi-tour et masses est aussi disponible.
Pour une meilleure adhérence dans les devers on peut augmenter la voie jusqu'à 25 cm en utilisant les élargisseurs de roue, fixes ou réglables.

G 85d à Essence
avec fraise

- Boîte de vitesse à engrenages en bain d'huile
- Guidon amorti, réversible et réglable en hauteur et en déport
- Embrayage à commande active
- Excellent niveau de sécurité pour l'utilisateur
- Le carter engrenages de la fraise est en fonte

G 85d avec kit labour

G 85d avec broyeur à fléaux

L'attache rapide (en option) permet d'accoupler les différents accessoires sans besoin d'outils.

G 85d est équipé des moteurs très puissants à essence et diesel, à démarrage électrique ou par lanceur à rappel automatique, 270 cc ou 349 cc (7,5 - 9,3 HP).
Tous les moteurs sont protégés par un capot et par un robuste pare-chocs antérieur.

Version Diesel

Pour le G 85d **trois types de fraise** sont disponibles.

Fraise réglable à rotation standard.
La profondeur de travail se règle en agissant sur un simple levier externe au capot fraise. Pour une finition encore meilleure, on peut aussi agir sur **le couteau au centre de la fraise**. Il y a trois positions: terrains durs, moyens et sableux.

Fraise réglable contre-rotative.
Elle a uniquement un sens de rotation inversé par rapport à celui des roues et permet au motoculteur d'avoir une meilleure adhérence au sol en offrant un fraisage plus agressif mais moins fatigant pour l'utilisateur. Très conseillée pour les terrains durs.

Fraise à double rotation.
La caractéristique principale de cette fraise est celle de **réunir les avantages** de la rotation standard avec ceux de la rotation inversée: simplement par un levier situé sur le capot de la fraise on peut choisir le sens de rotation selon les conditions du terrain. En plus l'innovant système des couteaux « flottant » permet d'avoir toujours la position correcte des couteaux par rapport au sol.

Le G 85d est polyvalent!
Nombreuses sont les applications offertes par les accessoires disponibles frontaux ou arrières.
La liste se trouve aux pages 22 – 25.

Le motoculteur G 85d est équipé du différentiel avec blocage.
Ce dispositif facilite les déplacements et les manœuvres.
Le blocage du différentiel permet un avancement rectiligne et régulier et s'active par un levier situé sur le guidon et donc toujours facile et rapide à utiliser.

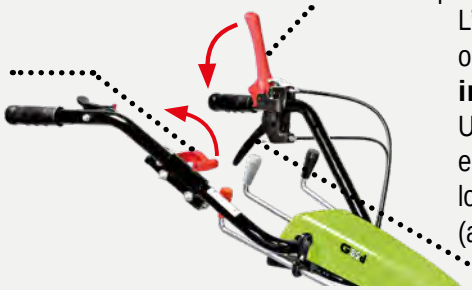

• Levier rotation mancheron

La commande pour l'avancement fonctionne avec un **système actif**: si on relâche le levier, les roues s'arrêtent automatiquement mais pas le moteur.
L'avancement et la PDF ont des **commandes indépendantes.**
Un dispositif de sécurité empêche la fraise de tourner lorsqu'on est en marche arrière (avec un accessoire arrière).

Les freins (en option) sont très utiles en pentes et pendant les braquages, surtout si la machine est équipée d'accessoires assez lourds comme le broyeur à fléaux; actionnés par deux leviers indépendants sur le guidon, les freins peuvent être bloqués et utilisés comme frein de parking.

G 107d

Hautes performances, extrême polyvalence et sécurité maximale.

Vitesses 3AV +3AR
Attache classique ou rapide
Différentiel avec blocage

Le modèle **G 107d** est idéal pour les moyennes et grandes surfaces, avec mancheron réversible. La boîte de vitesse à engrenages en bain d'huile est à six vitesses, **3 AV et 3 AR.** Le **différentiel avec blocage** est fourni d'origine. Le G 107 est équipé d'un **système automatique de direction**, un mécanisme qui gère le correct sens d'avancement de la machine par rapport à la position du mancheron. **Le levier de la marche arrière** est situé **sur le guidon**, facile et rapide à utiliser ! Le mancheron réversible et les nombreux accessoires disponibles en font un motoculteur polyvalent. Les accessoires s'accouplent par **l'attache classique ou rapide** sans besoin d'outils. Un kit labour composé de grandes roues, moyeux réglables automatiques, brabant demi-tour et masses est aussi disponible. Pour une meilleure adhérence dans les devers on peut augmenter la voie jusqu'à 25 cm en utilisant les élargisseurs de roue, fixes ou réglables.

G 107d Diesel
avec fraise

- Boîte de vitesse à engrenages en bain d'huile
- Guidon réversible et réglable en hauteur et en déport
- Embrayage à commande active
- Système automatique de la direction (position faucheuse)
- Excellent niveau de sécurité pour l'utilisateur
- Le carter engrenages de la fraise est en fonte

G 107d avec broyeur

G 107d avec brosse

L'attache rapide (en option) permet d'accoupler les différents accessoires sans besoin d'outils.

G 107d peut être équipé des moteurs à essence et diesel très puissants, à démarrage électrique ou par lanceur à rappel automatique, 270 cc et 441 cc (8.2 - 11 HP). Tous les moteurs sont protégés par un capot et par un robuste pare-chocs antérieur.

Version Essence

Pour le G 107d **trois types de fraise** sont disponibles.

Fraise réglable à rotation standard.

La profondeur de travail se règle en agissant sur un simple levier externe au capot fraise. Pour une finition encore meilleure, on peut aussi agir sur **le couteau au centre de la fraise**. Il y a trois positions: terrains durs, moyens et sableux.

Fraise réglable PRO à rotation standard.

La caractéristique principale de cette fraise est celle d'avoir les **couteaux plus robustes** et un diamètre de travail plus important pour arriver encore plus en profondeur. Elle est conseillée uniquement avec un moteur diesel et roues 5.00-10.

Fraise réglable contre-rotative.

Elle a uniquement un sens de rotation inversé par rapport à celui des roues et permet au motoculteur d'avoir un meilleure adhérence au sol en offrant un fraisage plus agressif mais moins fatigant pour l'utilisateur. Très conseillée pour les terrains durs.

Le G 107d est polyvalent!
Nombreuses sont les applications offertes par les accessoires disponibles soit frontaux ou arrières.
La liste se trouve aux pages 22 – 25.

Le différentiel facilite les mouvements du motoculteur pendant les manœuvres et le déplacement.
Le blocage du différentiel permet un avancement rectiligne et régulier.

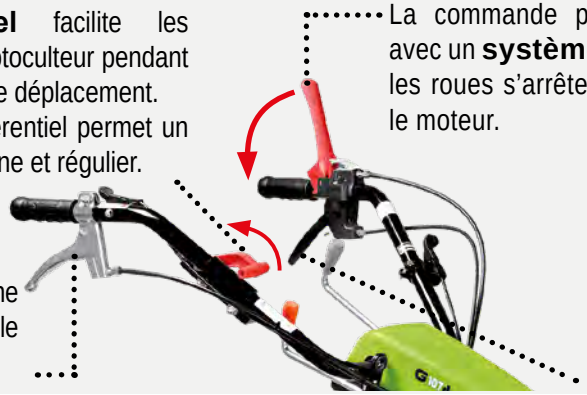

Le levier de la marche arrière est situé sur le guidon.

La commande pour l'avancement fonctionne avec un **système actif**: si on relâche le levier, les roues s'arrêtent automatiquement mais pas le moteur.

L'avancement et la PDF ont des **commandes indépendantes**.
Un dispositif de sécurité empêche à la fraise de tourner lorsque on est en marche arrière (avec un accessoire arrière).

Levier rotation mancheron

Les freins, en option, sont très utiles en pentes et pendant les braquages, surtout si la machine est équipée d'accessoires assez lourds comme le broyeur à fléaux; actionnés par deux leviers indépendants sur le guidon, les freins peuvent être bloqués et utilisés comme frein de parking.

G 108-G 110

Puissants, polyvalents et performants.

Vitesses 3AV + 3AR
Attache classique ou rapide
Différentiel avec blocage
Freins d'origine

Les G 108 et G 110 sont les motoculteurs idéaux pour l'horticulture, les vergers et les jardins. Les deux modèles sont différents en termes de moteurs, plus puissants sur le G 110. Ils sont **bien équilibrés**, équipés d'une boîte de vitesse à six vitesses 3 AV et 3 AR et du différentiel avec blocage. Ils sont **sûrs pour l'utilisateur** grâce à des dispositifs comme l'embrayage actif et le décélérateur automatique en marche arrière. La possibilité de tourner le guidon de 180° permet l'utilisation de **nombreux accessoires**, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Un kit labour composé de grandes roues, moyeux réglables automatiquement, brabant demi-tour et masses est aussi disponible.
Les accessoires s'accouplent par l'attache **classique ou rapide** (en option), sans besoin d'outils. **Un système automatique** gère le correct sens d'avancement de la machine par rapport à la position du mancheron. Pour une meilleure adhérence dans les devers on peut augmenter la voie jusqu'à 25 cm en utilisant les élargisseurs de roue, fixes ou réglables.

Motoculteurs innovants, maniables, conçus pour les professionnels les plus exigeants!

G 110 Diesel
avec fraise

- Boîte de vitesses à engrenages en bain d'huile
- Guidon amorti, réversible et réglable en hauteur et en déport
- Embrayage à commande active
- Excellent niveau de sécurité pour l'utilisateur
- Vitesse max. 5 km/h
- Décélérateur automatique en marche arrière
- Système automatique de la direction (position faucheuse)
- Le carter engrenages de la fraise est en fonte

La bride de montage des accessoires est en acier, l'arbre de la PDF a un **diamètre de 25 mm et un engrenage d'accouplement à 3 dents.** L'attache rapide (en option) permet d'accoupler les différents accessoires sans besoin d'outils.

Blocage du différentiel et freins d'origine.

G 108 est équipé d' un moteur à essence de 270 cc (8.4 HP) à démarrage par lanceur.
G 110 peut être équipé d' un moteur à essence à démarrage par lanceur ou diesel à démarrage électrique 389 cc et 441 cc (11 - 11.7 HP). Tous les moteurs sont protégés par un robuste pare-chocs antérieur. Les versions essence sont équipées d'une masse moteur démontable.

G 108
Version Essence

La commande pour l'avancement fonctionne avec un **système actif**: lorsque on relâche le levier, les roues s'arrêtent automatiquement mais pas le moteur.

Les modèles G 108 et G 110 sont polyvalents! Nombreuses sont les applications offertes par les accessoires disponibles soit frontaux ou arrières. La liste se trouve aux pages 22 – 25.

La fraise réglable à rotation standard est disponible pour G 108 et G 110.
La **profondeur de travail** se règle en agissant sur un simple levier externe au capot fraise. Pour une encore meilleure finition on peut aussi agir sur le **couteau au centre de la fraise.** Il y a trois positions: terrains durs, moyens et sableux.

La fraise réglable PRO à rotation standard est disponible uniquement pour le G 110. La caractéristique principale de cette fraise est celle d'avoir les couteaux plus robustes et un diamètre de travail plus important pour arriver encore plus en profondeur.

Fraise réglable contre-rotative est disponible pour le G 108 et le G 110.
Elle a uniquement un sens de rotation inversé par rapport à celui des roues et permet au motoculteur d'avoir un meilleure adhérence au sol en offrant un fraisage plus agressif mais moins fatigant pour l'utilisateur. Très conseillée pour les terrains durs.

Le différentiel facilite les mouvements du motoculteur pendant les manœuvres et les déplacements.
Le blocage du différentiel permet un avancement rectiligne et régulier.
Le levier de blocage du différentiel se trouve sur le guidon, à portée de main.

Un levier ergonomique de la **marche arrière** est situé sur le guidon. Lorsque on active la marche arrière, le décélérateur automatique limite la vitesse.

Les freins, fournis d'origine sur le G 110 et sur le G 108, résultent très utiles en pentes et pendant les braquages, surtout si on utilise des accessoires assez lourds comme le broyeur à fléaux ou la herse rotative; actionnés par deux leviers indépendants sur le guidon, les freins peuvent être utilisés comme frein de parking.
Les tambours tournés assurent un freinage de précision.

G 131 - G 131 BC

Puissance et performance maximales.

Vitesses 4AV + 2AR
Attache classique
Différentiel avec blocage

Les modèles **Grillo G 131 et G 131 BC** sont idéaux pour l'horticulture, les vergers et les jardins de grandes dimensions. Ils sont **parfaitement équilibrés.** La boîte de vitesse est à engrenages en bain d'huile à six vitesses, 4 AV et 2 AR. Ils sont aussi équipés du différentiel avec blocage. Ils sont **sûrs pour l'utilisateur**. De **nombreux accessoires** sont disponibles, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, grâce à la possibilité de tourner le guidon de 180°: fraise, barre de coupe, broyeur à fléaux, turbine à neige, etc... . Les accessoires s'accouplent par une **robuste attache classique**. Un kit labour composé de grandes roues, moyeux réglables automatiquement, brabant demi-tour et masses est aussi disponible. L'essieu des roues peut être désengagé pour faciliter les déplacements à moteur éteint. Pour une meilleure adhérence en pentes on peut augmenter la voie de 12 ou 24 cm en utilisant les élargisseurs de roue.

- Boîte des vitesse à engrenages en bain d'huile
- Guidon réversible et réglable en hauteur et en déport
- Embrayage à commande active
- Essieu des roues débrayable
- Excellent niveau de sécurité pour l'utilisateur
- Vitesse MAX 7.1 Km/h
- Le carter engrenages de la fraise est en fonte

G 131 BC
avec moteur à essence

G 131 BC avec moteur diesel

G 131 BC avec kit labour

G 131 BC avec turbine à neige à double étage

G 131 est équipé d'un moteur à diesel, 441 cc et 11 HP, **G 131 BC est équipé d'un moteur à essence,** 479 cc et 14 HP (16*) tous deux avec démarrage électrique et par lanceur à rappel automatique.

Les moteurs sont équipé d'origine d'un robuste pare-choque avec masse.

Les **fraises disponibles** ont le carter des engrenages en fonte. Elles sont 70 cm large et peuvent être réglées à 55 ou 85 cm par des élargisseurs.
Les couteaux en acier trempé ont un diamètre de 32 cm (version 4 couteaux) et 36 cm (version 6 couteaux).
Elles disposent d'un **capot enveloppant** qui retient la terre à l'intérieur en permettant un meilleur fraisage.

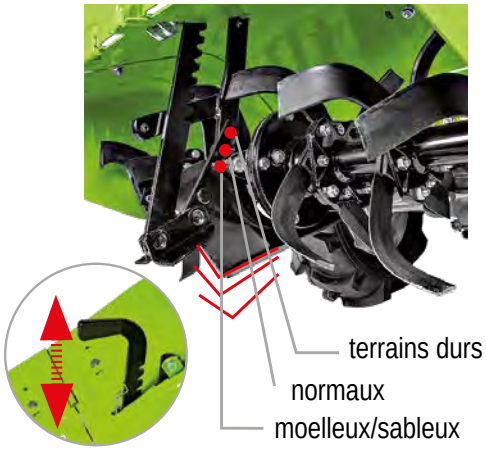

La profondeur de travail se règle en agissant sur un simple levier externe au capot fraise. Pour une finition encore meilleure on peut aussi agir sur le **couteau au centre de la fraise**. Il y a trois positions: terrains durs, moyens et sableux.

G 131 et G131 BC sont très polyvalents! Nombreuses sont les applications offertes par les accessoires disponibles soit frontaux ou arrières. La liste se trouve aux pages 22 – 25.

La commande pour l'avancement fonctionne avec un **système actif**: lorsque on relâche le levier, les roues s'arrêtent automatiquement mais pas le moteur. L'avancement et la PDF ont des commandes indépendantes. Un dispositif de sécurité empêche la fraise de tourner lorsque on est en marche arrière (avec un accessoire arrière).

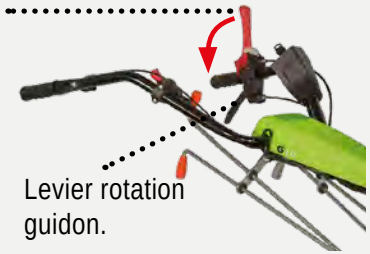
Levier rotation guidon.

Le différentiel et la parfaite répartition du poids contribuent à la grande maniabilité de ces motoculteurs. Le blocage du différentiel permet un avancement rectiligne et régulier et s'active par un levier situé sur le guidon et donc toujours à portée de main.

Les freins, en option, sont très utiles en pentes et pendant les braquages, surtout si la machine est équipée d'accessoires assez lourds comme le broyeur à fléaux ou la herse rotative; actionnés par deux leviers indépendants sur le guidon, les freins peuvent être bloqués et utilisés comme frein de parking.
Les tambours tournés assurent un freinage de précision.

* Puissance maximum

Motoculteurs: tous nos conseils sur les fraises

Caractéristiques et atouts des fraises Grillo

Grillo propose **plusieurs modèles des fraises** pour toutes les conditions: de **très compactes**, conçues pour les espaces étroits (petits jardins et/ou potagers), jusqu'aux **plus robustes** pour les terrains les plus durs où vous arriverez à avoir une parfaite préparation déjà pour la semis.

Toutes les fraises Grillo sont robustes et fiables, avec la transmission en bain d'huile et les couteaux en acier trempé. Des protections spéciaux sur l'axe des fraises empêchent à la terre ou à l'herbe d'entrer dans la transmission. Les couteaux sont démontables pour un facile et rapide entretien.

Les capots des fraises Grillo offrent le plus haute niveau de sécurité pour l'utilisateur.

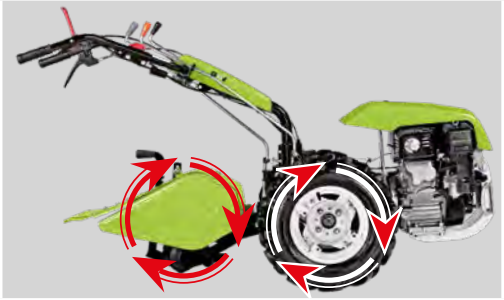

FRAISE STANDARD

Grillo offre **une vaste gamme des fraises** à rotation standard.

Universelles et fiables, elles sont disponibles en version à **4** ou **6 couteaux** sur chaque fraise.

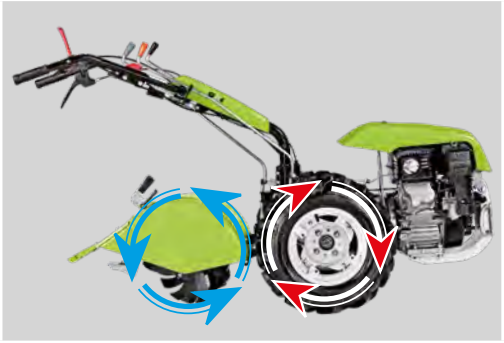

FRAISE CONTRE-ROTATIVE

Les fraises Grillo contre-rotatives ont la rotation des fraises contraire à celle des roues motrices.

Ce système permet à la machine **d'avoir une meilleure adhérence au sol, une plus forte capacité de fraisage sans fatiguer l'utilisateur.** Elles sont conseillées pour les terrains durs où, déjà avec un seul passage, on a un sol finement brisé. Les motoculteurs G 45 et G 46 sont équipés de série de ce type de fraise.

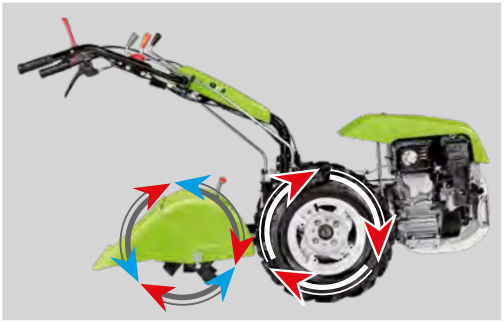

FRAISE À DOUBLE ROTATION

La caractéristique principale de cette fraise est celle de réunir les avantages de la rotation standard avec ceux de la rotation inversée: simplement par un levier situé sur le capot de la fraise on peut choisir le sens de rotation selon les conditions du terrain.

En plus **l'innovant système des couteaux « flottant »**, permet d'avoir toujours la position correcte des couteaux par rapport au sol.

		Fraise CONTRE-ROTATIVE 50 cm ***fraises x 4*** ***diamètre 26 cm***	***Fraise CONTRE-ROTATIVE 50 cm*** ***fraises x 4*** ***diamètre 26 cm***
G 45	G200FA	✓	—
G 46	GX 200	—	✓

		978511	994811
		Fraise RÉGLABLE 50 cm ***fraise x 4 - diamètre 26 cm*** ***avec attache rapide*** Un kit de couronnes (929512) permet de reduire la largeur à 37 cm.	***Fraise RÉGLABLE 58 cm*** ***fraise x 4 - diamètre 26 cm*** ***avec attache rapide*** On peut la régler à 50 cm.
G 52	G200FA	✓	—
G 55	G200FA GX 200	—	✓

		989011	989111
		Fraise RÉGLABLE 70 cm ***fraise x 4 - diamètre 32 cm*** ***Conseillée pour tous les terrains.*** On peut la régler à 55 cm. Seulement pour G131 BC un kit de couronnes (930312) permet d'augmenter la largeur à 85 cm.	***Fraise RÉGLABLE 70 cm*** ***fraise x 6 - diamètre 36 cm.*** ***Le terrain est finement brisé et déjà prêt pour la semis.*** ***Conseillée pour les terrains durs.*** On peut la régler à 55 cm. Seulement pour G131 BC un kit de couronnes (930212) permet d'augmenter la largeur à 85 cm.
G 131	KD15 440	✓	✓
G 131 BC	Vanguard 16	✓	✓

		984511	984611	984711	994511	994611	994711
		Fraise RÉGLABLE 58 cm ***fraise x 4*** ***diamètre 32 cm*** ***Conseillée pour tous les terrains.*** On peut la régler à 37 cm et à 47 cm. Un kit de couronnes (929112) permet d'augmenter la largeur à 68 cm.	***Fraise RÉGLABLE 68 cm*** ***fraise x 4*** ***diamètre 32 cm*** ***Conseillée pour tous les terrains.*** On peut la régler à 37 cm, à 47 cm et à 58 cm. Un kit de couronnes (929612) permet d'augmenter la largeur à 77 cm.	***Fraise RÉGLABLE 70 cm*** ***fraise x 6*** ***diamètre 32 cm*** ***Le terrain est finement brisé et déjà prêt pour la semis.*** ***Conseillée pour les terrains durs et moyen mélange.*** ***N'utilisez pas sur des terrains argileux et humides.*** On peut la régler à 47 cm et à 58 cm. Un kit de couronnes (929312) permet d'augmenter la largeur à 83 cm.	***Fraise RÉGLABLE CONTRE-ROTATIVE 68 cm*** ***fraise x 4*** ***diamètre 32 cm*** ***Conseillée pour les terrains durs. La rotation contraire par rapport à celle des roues motrices offre une meilleure adhérence au sol en donnant une meilleure finition sans effort dans la conduite.*** ***N'utilisez pas sur des terrains sableux et moelleux.*** On peut la régler à 37 cm, à 47 cm et à 58 cm.	***Fraise RÉGLABLE VERSION "PRO" 68 cm*** ***fraise x 4*** ***diamètre 34 cm*** ***Conseillée pour tous les terrains et pour travailler plus en profondeur.*** ***Les couteaux sont plus robustes et un nouveau éperon permet de mieux travailler offrant une parfaite stabilité de la machine.*** On peut la régler à 47 cm et à 58 cm. Uniquement pour G 110 avec moteur KD15 440 sont disponibles aussi les élargisseurs (929711) pour augmenter la largeur de fraisage à 85 cm	***FraiseDOUBLEROTATION 60 cm*** ***fraise x 4*** ***diamètre 26 cm*** ***Conseillée pour tous les terrains.*** ***On peut choisir le sens de rotation par un levier situé sur le capot de la fraise.***
G 84	GX 200	✓	—	—	—	—	✓
G 85d	G300FA	✓	✓	✓	✓	—	✓
	GX 270	✓	✓	✓	✓	—	✓
	R300D	✓	✓	✓	✓	—	✓
	KD15 350	✓	✓	✓	✓	—	✓
G 107d	G300FA	✓	✓	✓	✓	—	—
	GX 270	✓	✓	✓	✓	—	—
	R300D	✓	✓	✓	✓	—	—
	KD15 440	✓	✓	✓	✓	✓ (roues 5.00-10 nécessaires)	—
G 108	GX 270	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	—	—
G 110	GX 390	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	—
	KD15 440	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	✓ (avec kit attache fraise)*	—

(*) Réf. 946311

Roue de déplacement

La roue de déplacement pour fraise se monte derrière la fraise par un dispositif rapide à ressort.
Elle maintient les couteaux soulevés en facilitant les déplacements.

Applicable sur: G 55 - G 84 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC

Broyeur d'herbe

Idéal pour faucher l'herbe du jardin ou la broussaille des vergers.
La transmission est à bain d' huile avec engrenages coniques. Le broyeur peut être utilisé avec glissières ou avec roue pivotante.
Il est doté d'un frein de lame

Applicable sur: G 52 - G 55 ***(50 cm)***
G 85d - G 107d - G 108 - G 110 ***(75 cm)***

Broyeur à fléaux 85 cm - Broyeur à fléaux 68 cm

Le broyeur à fléaux est idéal pour la coupe des herbes hautes, de la broussaille et des petites branches.
Équipé de rouleau avec couteau à Y, la transmission du mouvement est à bain d'huile avec engrenages coniques.
La hauteur de coupe est réglable.

Option: Kit scarificateur.

Applicable sur: G 110 - G 131 BC ***(Broyeur à fléaux 85 cm)***
Applicable sur: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 ***(Broyeur à fléaux 68 cm)***

Brosse orientable

Un outil idéal pour dégager la neige et pour nettoyer les voies, les trottoirs, les pistes cyclables, les parkings etc... Équipée de rouleau de 400 mm de diamètre, les segments de brosse sont en polypropylène, résistants et flexibles. La brosse est soutenue par 2 roues pivotantes et réglables en hauteur pour une mise en route optimale.
La transmission est à engrenages en bain d'huile.
Un levier permet le réglage de 25° soit à gauche que à droite directement du poste de conduite.

Applicable sur: G 52 - G 55 ***(80 cm)***
G 85d - G 107d - G 108 - G 110 ***(100 cm)***
G 131 - G131 BC ***(120 cm)***

Charrue simple et brabant demi-tour 180°

On l'utilise pour retourner les bandes de terre et enfouir le couvert végétal ou les résidus des cultures précédentes et accélérer la minéralisation de la matière organique.
L'emploi de la charrue est recommandé avec roues grandes et masses.
Le brabant demi-tour 180° permet de retourner les socs de terre soit à droite que à gauche.

Applicable sur: G 55 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC

Buttoir réglable et Buttoir derrière la fraise

Les buttoirs permettent d'obtenir des sillons parfaits et de la largeur souhaitée.
Le buttoir derrière la fraise se monte à la place de la béquille et travaille conjointement avec la fraise.

Applicable sur: G 45 - G 46 - G 52 ***(Buttoir derrière la fraise)*** *G 55 - G 84 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC* ***(Buttoir derrière la fraise et Buttoir réglable)***

Arracheuse de pomme de terre

Montée à la place de la béquille, l'arracheuse permet de créer un sillon pour arracher rapidement les pommes de terre.

Applicable sur: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC

Barres de coupe

Les différents modèles à disposition permettent de répondre à tous les besoins de fauchage des secteurs ruraux et des vergers. Pour les usages les plus intensifs, des mouvements en bain de huile sont aussi disponibles. Le convoyeur d'herbe flottant a été monté sur des éléments anti-vibration avec un profil spécial pour mieux éjecter l'herbe. Les lames sont de haute qualité et sont fabriquées en acier avec des traitements thermiques spécifiques. Le système de serrage de la lame est réglable ou élastiques et autoréglables et permet une adhérence parfaite entre lame et dents.

Applicable sur: G 52 - G 55 - G 84 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC



Turbine à neige à double étage

Les turbines à neige à double étage sont construites avec des composants en acier pour assurer robustesse et durée.
La goulotte d'éjection, réglable directement du poste de conduite et les glissières réglables permettent une mise en route parfaite.

Applicable sur: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 ***(70 cm)*** *G 131 - G 131 BC* ***(80 cm)***

Lame orientable

La lame orientable a été conçue pour enlever la neige, remplir des petites fouilles, déplacer gravier et sol etc...
Elle est complètement en acier et peut être équipée d'un terminal en caoutchouc pour éviter d'abîmer la zone nettoyée. La lame est orientable et inclinable du poste de conduite.

Applicable sur: G 52 (80 cm) G 55 ***(100 cm)***
G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC ***(125 cm)***

Remorque traînée

La remorque se monte dans la partie arrière du motoculteur en utilisant simplement un pivot et une goupille. La benne mesure 105x100 cm.
La ridelle arrière est ouvrable. La remorque dispose d'un siège, des freins de service, d'une prédisposition pour les feux arrière et d'un pied de support.

Applicable sur: G 55 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC

Chariot de déplacement

Il se monte aisément à l'arrière du motoculteur, au moyen d'un axe avec goupille.
Il dispose de freins.

Applicable sur: G 55 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC

Herse rotative

La herse rotative brise finement le terrain, le rend homogène et parfait pour le semis.
Elle a été conçue spécialement pour la préparation de gazons, jardins, installations sportives et pour toutes les conditions où un parfait fraisage, nivellement et compactage sont nécessaires, rapidement et dans les espaces étroits aussi. La herse rotative est parfaite après le labour : elle est équipée de rouleau à grille pour niveler parfaitement le sol.

Applicable sur: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - **(Herse rotative *50 cm)*** *G 110 - G 131 BC* **(Herse rotative *75 cm)***

Charrue rotative

On l'utilise pour fraiser et labourer le terrain au même temps, pour défricher terrains durs et compactes jusqu'à une profondeur de 30 cm. Après un seul passage, le sol sera prêt pour le semis.
La charrue rotative peut travailler sur sols herbeux, sans risque de colmatage et enfouissant les mauvaises herbes. Avec plusieurs passages, on peut réaliser des fossés.

Applicable sur: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131 - G 131 BC

Enfouisseur

On l'utilise pour enfouir en profondeur les cailloux qui se trouvent sur la surface du terrain. De cette façon, on obtient un terrain homogène, idéal pour le semis. Il est équipé de rouleau à grille pour niveler parfaitement le sol.
Profondeur de travail : jusqu'à 12 cm.

Applicable sur: G 108 - G 110 ***(Enfouisseur 62 cm)***
Applicable sur: G 131 - G 131 ***BC(Enfouisseur 70 cm)***

Voilà quelques accessoires qui valorisent votre Motoculteur Grillo ! En plus vous pouvez choisir aussi entre :

double-fraise, broyeur à végétaux,
semoir, pompe d'irrigation,
pompe de pulvérisation,
râteau - andaineur,
broyeur de branches, etc...

Données techniques	G 45	G 46	G 52	G 55		G 84
Moteur	G200FA Loncin	GX 200 Honda	G200FA Loncin	G200FA Loncin	GX 200 Honda	GX 200 Honda
Puissance Cylindrée / nr. cylindres	HP 5.5 kW 4.1 196/1	HP 5.5 kW 4.1 196/1	HP 5.5 kW 4.1 196/1	HP 5.5 kW 4.1 196/1	HP 5.5 kW 4.1 196/1	HP 5.5 kW 4.1 196/1
Combustible Capacité Réservoir	Essence 3 L	Essence 3,1 L	Essence 3 L	Essence 3 L	Essence 3,1 L	Essence 3,1 L
Démarrage						
Filtre à air	Á bain de huile	Á bain de huile	Á bain de huile	Á bain de huile	Á bain de huile	Á bain de huile
Roues disponibles (JF) jantes fixes (JR) jantes réglables	4.00-8 (JF)	4.00-8 (JF)	13x5.00-6 (JF)	4.00-8 (JF) 16x6.50-8 (JF) 5.00-10 (JR) Pour kit labour 5.00-12 (JR)		4.00-8 (JF)
Vitesses en version motoculteur	Avec roues 4.00-8 I 1,6 R I 2,5	Avec roues 4.00-8 I 1,6 R I 1,6	Avec roues 13x5.00-6 I 1,4 R I 2,2	Avec roues 4.00-8 I 1,1 II 2,6 R I 1,1 R I I 2,6		Avec roues 4.00-8 I 1,1 II 2,6 R I 1,1 R I I 2,6
Vitesses en version motofaucheuse	/	/	Avec roues 13x5.00-6 I 2,2 R I 1,4	Avec roues 4.00-8 I 1,1 II 2,6 R I 1,1 R I I 2,6		Avec roues 4.00-8 I 1,1 II 2,6 R I 1,1 R I I 2,6
Blocage du différentiel	/	/	/	/		/
Freins	/	/	/	/		/
Largeur fraise Standard	50 cm	50 cm	50 cm	58 cm		58 cm
Diamètre couteaux Standard	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm		32 cm
Accouplement outils	Attache rapide	Attache classique	Attache rapide	Attache rapide		Attache classique
Guidon	Réglables en hauteur et montés sur éléments antivibrations	Réglables en hauteur et en déport	Réglables en hauteur et en déport, réversibles 180°, montés sur éléments antivibrations	Réglables en hauteur et en déport, réversibles 180°, montés sur éléments antivibrations		Réglables en hauteur et en déport, réversibles 180°, montés sur éléments antivibrations
Poids (avec roues et fraise standard)	82 kg	98 kg	67 kg	89 kg	87 kg	111 kg

G 85d				G 107d				G 108		G 110		G 131	G 131 BC	
G300FA Loncin	GX 270 Honda	R300D Rato	KD15 350 Kohler	G300FA Loncin	GX 270 Honda	R300D Rato	KD15 440 Kohler	GX 270 Honda		GX 390 Honda	KD15 440 Kohler	KD15 440 Kohler	Vanguard 16 Briggs & Stratton	
HP 9.3 kW 6.8 302/1	HP 8.4 kW 6.3 270/1	HP 8.2 kW 6 301/1	HP 7.5 kW 5.5 349/1	HP 9.3 kW 6.8 302/1	HP 8.4 kW 6.3 270/1	HP 8.2 kW 6 301/1	HP 11 kW 8.1 441/1	HP 8.4 kW 6.3 270/1		HP 11.7 kW 8.7 389/1	HP 11 kW 8.1 441/1	HP 11 kW 8.1 441/1	HP 14 (16*) kW 10.3 479/2	HP-kW cc
Essence 6,1 L	Essence 5,3 L	Essence 5,4 L	Diesel 4,3 L	Essence 6,1 L	Essence 5,3 L	Essence 5,4 L	Diesel 5,0 L	Essence 5,3 L		Essence 6,1 L	Diesel 5,0 L	Diesel 5,0 L	Essence 8,5 L	
Á sec	Á bain de huile	Á sec	Á bain de huile	Á sec	Á bain de huile	Á sec	Á bain de huile	Á bain de huile		Á bain de huile	Á bain de huile	Á bain de huile	Á sec	
4.00-8 (JF) 4.00-10 (JF e JR) 5.00-10 (JR) Pour kit labour 5.00-12 (JR) 40x10cm (JF) Métalliques 20x10.00-8 (JF) Garden 21x11.00-8 (JF) Tractor				4.00-8 (DF) 4.00-10 (DF e DR) 5.00-10 (DR) Pour kit labour 5.00-12 (DR) 40x10cm (DF) Métalliques 20x10.00-8 (DF) Garden 21x11.00-8 (JF) Tractor				4.00-10 (JR) 5.00-10 (JR) 5.00-12 (JR) 40x10cm (JF) Métalliques 20x10.00-8 (JF) Garden 21x11.00-8 (JF) Tractor		4.00-10 (JR) 5.00-10 (JR) 5.00-12 (JR) 40x10cm (JF) Métalliques 20x10.00-8 (JF) Garden 21x11.00-8 (JF) Tractor		5.00-12 (JR) 6.5/80-12 (JR) 46x12cm (JF) Métalliques		
Avec roues 4.00-10 I 1,3 II 3,0 RM I 1,3 RM II 3,0				Avec roues 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 3,6 RM I 1,3 RM II 2,4 RM III 3,6				Avec roues 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 4,3 RM I 0,7 RM II 1,5 RM III 3,2		Avec roues 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 4,3 RM I 0,7 RM II 1,5 RM III 3,2		Avec roues 5.00-12 I 1,2 II 2,4 III 3,4 IV 7,1 RM I 1,7 RM II 3,5		
Avec roues 4.00-10 I 1,3 II 3,0 RM I 1,3 RM II 3,0				Avec roues 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 3,6 RM I 1,3 RM II 2,4 RM III 3,6				Avec roues 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 4,3 RM I 0,7 RM II 1,5 RM III 3,2		Avec roues 5.00-10 I 1,3 II 2,4 III 4,3 RM I 0,7 RM II 1,5 RM III 3,2		Avec roues 5.00-12 I 1,7 II 3,5 RM I 1,2 RM II 2,4		
De série				De série				De série		De série		De série		
En option				En option				De série		De série		En option		
58 cm				68 cm				68 cm		68 cm		70 cm		
32 cm				32 cm				32 cm		32 cm		32 cm (4x couteaux) - 36 cm (6x couteaux)		
Attache classique Attache rapide en option				Attache classique Attache rapide en option				Attache classique Attache rapide en option		Attache classique Attache rapide en option		Attache classique		
Réglables en hauteur et en déport, réversibles 180°, montés sur éléments antivibrations				Réglables en hauteur et en déport, réversibles 180°, montés sur éléments antivibrations				Réglables en hauteur et en déport, réversibles 180°, montés sur éléments antivibrations		Réglables en hauteur et en déport, réversibles 180°, montés sur éléments antivibrations		Réglables en hauteur et en déport, réversibles 180°		
127 kg	127 kg	142 kg (AE)	132 kg (AV) 151 kg (AE)	136 kg	136 kg	150 kg	168 kg	136 kg (AV)	144 kg (AE)	142 kg	168 kg	192 kg	195 kg	

* Puissance maximum

Le Motoculteur Grillo est indispensable pour toutes les saisons !

En printemps, on fraise le sol finement avec fraise et buttoir pour le préparer au semis.

En été, on fraise entre les rangs pour avoir un sol moelleux et sans herbe pour permettre à l'eau et à l'humidité de pénétrer en profondeur.

En automne, on fraise la zone cultivée pour broyer les résidus des plantations qui deviendront nourriture organique l'année suivante.

En hiver, les Motoculteurs Grillo en combinaison avec turbine à neige, brosse et lame orientable débarrassent voies et trottoir de neige et glace.

Les valeurs qui font la différence au-delà du produit

Service Assistance Technique

Une assistance Avant et Après-Vente concrète avec un seul but: donner toujours des réponses rapides et concrètes à nos clients.

Une Valeur maintenue dans le temps

Haute qualité des composants et des solutions proposées. Disponibilité des pièces détachées en temps rapides, même pour les machines de plus de 30 ans.

Revendeurs Grillo

Les points de vente Grillo sont en mesure de comprendre vos exigences spécifiques pour vous aider à faire le meilleur choix. Vous trouverez qualité, courtoisie et la possibilité de voir et tester tous les produits Grillo.

GRILLO SPA
Via Cervese, 1701 - 47521 CESENA (Italy)
Tel. (0039) 0547 633111 - Fax (0039) 0547 632011
Internet: www.grillospa.it
E-mail: grillo@grillospa.it

Internet: www.grillofrance.fr
E - mail: info@grillofrance.fr

Revendeur

Cod. DP072F FRA 02/2023

En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles.